

Dimensões / Dimensiones: 753 mm (l) x 550 mm (p) x 850 mm (a)

Área de grelhagem / Área de parrilla: 650mm x 407mm

Peso: 101 kg

Caudal térmico: 15kw

Tipo: A

Categoria: II_{2H3+}

Tensão/ Tension: 230 V

Potência elétrica: 0,6 w

Tipo de Gás - Butano

Pressão/Presión - 28-30 mbar

Consumo total - 1,1 kg/h

Tipo de Gás - Propano


Pressão/Presión - 37 mbar

Consumo total - 1,1 kg/h



Tipo de Gás - Natural

Pressão/Presión - 20 mbar

Consumo total - 1,5 m /h

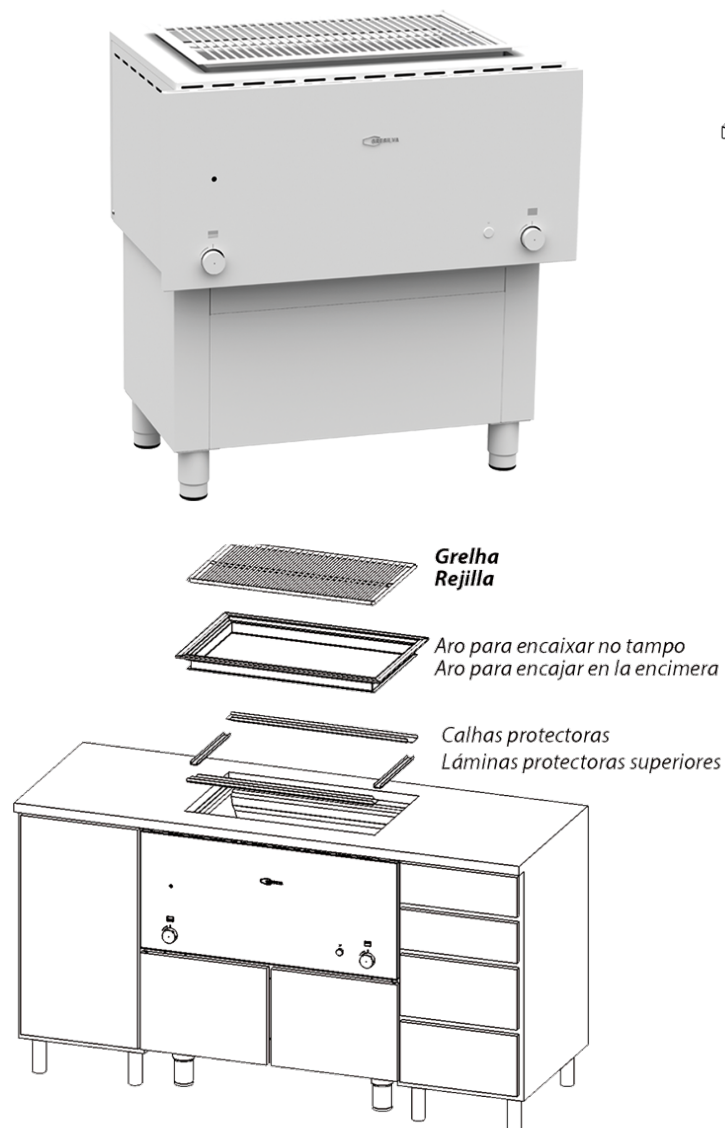

Grelhador Horizontal de Encastre
Parrilla Horizontal Empotrable
mod GHPI **F2/750**

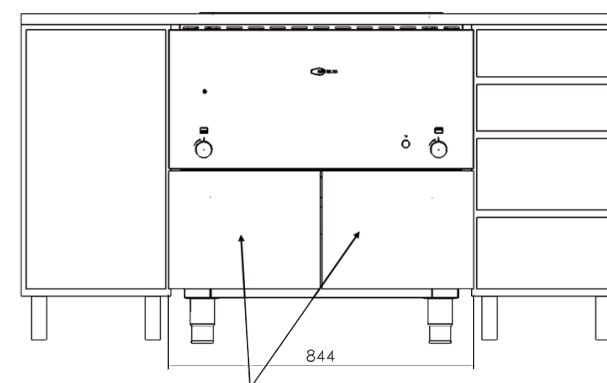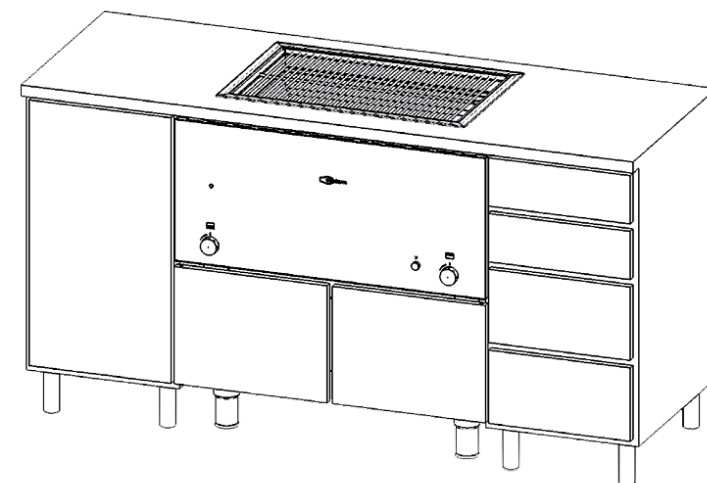

Portas do móvel | Puertas del mueble de cocina:
Deixar uma folga de 10mm entre o topo das portas e o grelhador.
Dejar una holgura de 10 mm entre la parte superior de las
puertas y el frente de la parrilla.








Linha | Línea **5**

Grelhador Horizontal de Encastre
Parrilla Horizontal Empotrable
mod GHPI **F2/750**

GRESILVA®
a new grilling
concept

www.gresilva.com

CE 0464

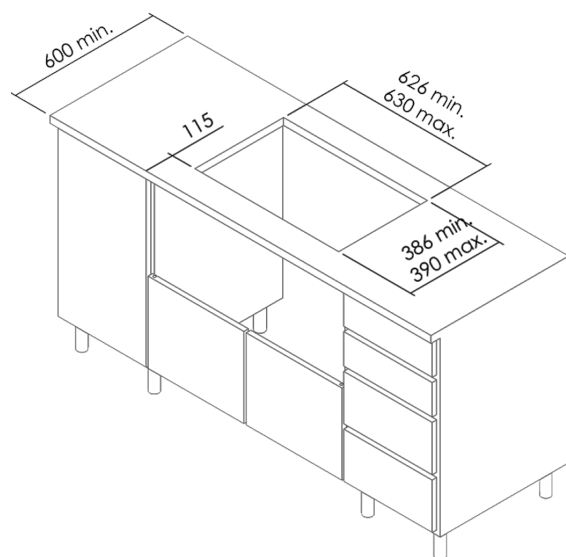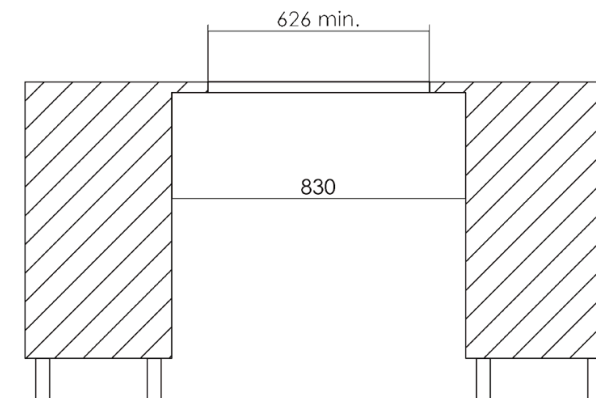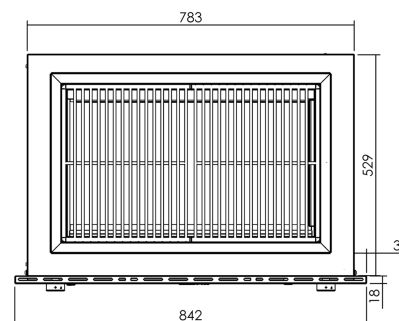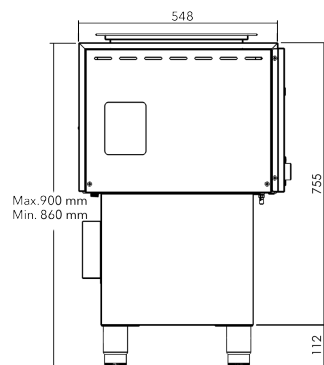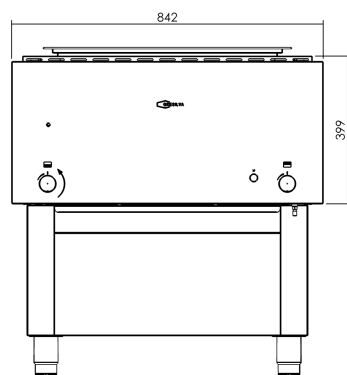

Frente em inox ou lacada

Caso pretenda uma frente colorida, aceda ao site www.coresral.com e escolha a cor, em mate ou brilhante, com a indicação do RAL seguido dos respectivos algarismos, (não é possível afinar a cor por uma peça de amostra).

Tampo

Na encomenda do grelhador:
fornecer a espessura do tampo, (A)
Min. 20mm / Máx. 30mm
fornecer a altura do móvel, medida B
Min. 860mm / Máx 900mm
(para outra medida, consultar)

Atenção:

Tampo e superfícies envolventes, não inflamáveis, resistentes a uma temperatura superior a 200°C.

Frente en Acero Inoxidable o lacada

En caso de desear un frente de color, acceda a la página web www.coresral.com y elija el color, en mate o brillante, indicando el código RAL, seguido de sus respectivos dígitos (no es posible ajustar el color por una pieza de muestra).

Encimera

En el pedido de la parrilla:
Indicar el grosor de la encimera (A)
Mín. 20 mm / Máx. 30 mm
Indicar la altura del mueble, medida B
Min. 860 mm / Máx. 900 mm
(para otras medidas, consultar)

Atención:

Encimera y superficies circundantes, no inflamables, resistentes a una temperatura superior a 200°C.

